



サムスンLED

# LED 電球 (一般電球形) (ダウンライト用)

◆ 一般電球形 5.3W

STIILW727052114AAA 電球色相当

STIILW750052114AAA 昼白色相当

希望小売価格 オープン

希望小売価格 オープン

40W ▶ 5.3W

◆ 一般電球形 7.5W

STIILW727072114AAA 電球色相当

STIILW750072114AAA 昼白色相当


希望小売価格 オープン

希望小売価格 オープン

60W ▶ 7.5W



E26口金





## サムスン LED 電球は


- ・省エネ/ 高効率
- ・長寿命(4万時間)
- ・取替えやすい(E26口金)
- ・地球に優しいエコクリーン

## 経済性比較 (60W白熱電球)


■ 60W白熱電球 ■ サムスンLED電球 (7.5W, 昼白色相当)

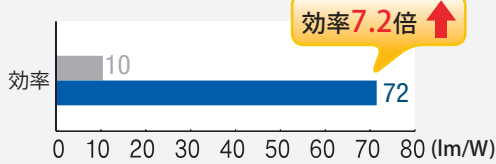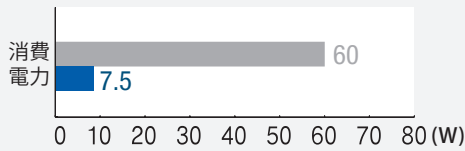

## 一般電球形状 (口金E26)

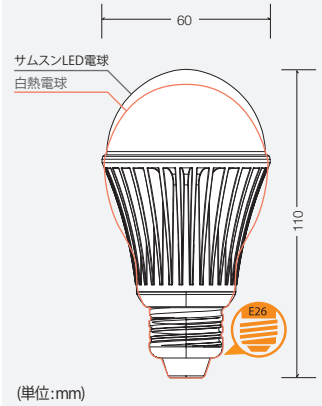

## 配光曲線 (7.5W, 5.3W)

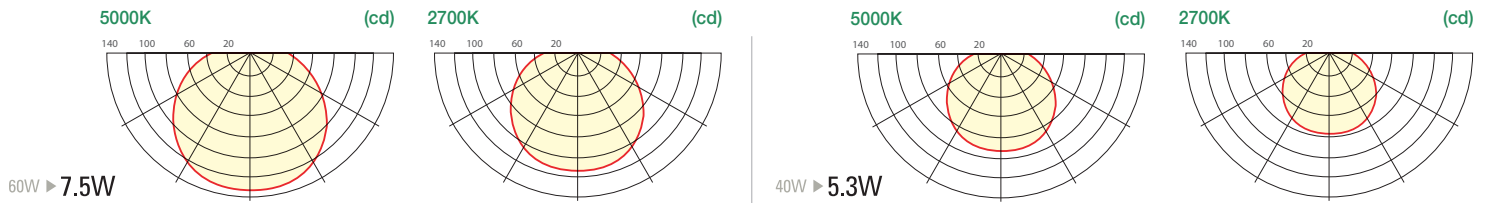

## 製品仕様

製品コード	光源色	外径 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	口金	周波数 (Hz)	定格入力電圧 (V)	定格入力電力 (W)	定格入力電流 (A)	全光束 (lm)	最大光度 (cd)	定格寿命 (hr)	使用環境
STIILW727052114AAA	電球色相当	60	110	135	E26	50/60	100	5.3	92mA	300	70	40000	温度: -10~+40℃ 湿度: 80% 以下
STIILW750052114AAA	昼白色相当	60	110	135	E26	50/60	100	5.3	92mA	360	84	40000	
STIILW727072114AAA	電球色相当	60	110	165	E26	50/60	100	7.5	130mA	420	98	40000	
STIILW750072114AAA	昼白色相当	60	110	165	E26	50/60	100	7.5	130mA	540	126	40000	

## 安全上の注意

- 警告**
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
  - 調光機能のついた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
  - 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
  - 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

- 注意**
- 器具で指定されたワット数(消費電力)以下のLED電球をご使用ください。(短寿命の原因)
  - 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
  - 点灯中や消灯直後はLED電球が熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
  - LED電球はソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
  - 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)

ご使用上の注意 (お買い上げ前にお読みください)

- 水洗いや分解、改造はしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせた場合、正常に動作しないことがあります。
- LED電球の周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5~35℃です。)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 直流電源では絶対に使用しないでください。
- 長時間 LED電球を直視するのはおやめ下さい。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

販売店・代理店